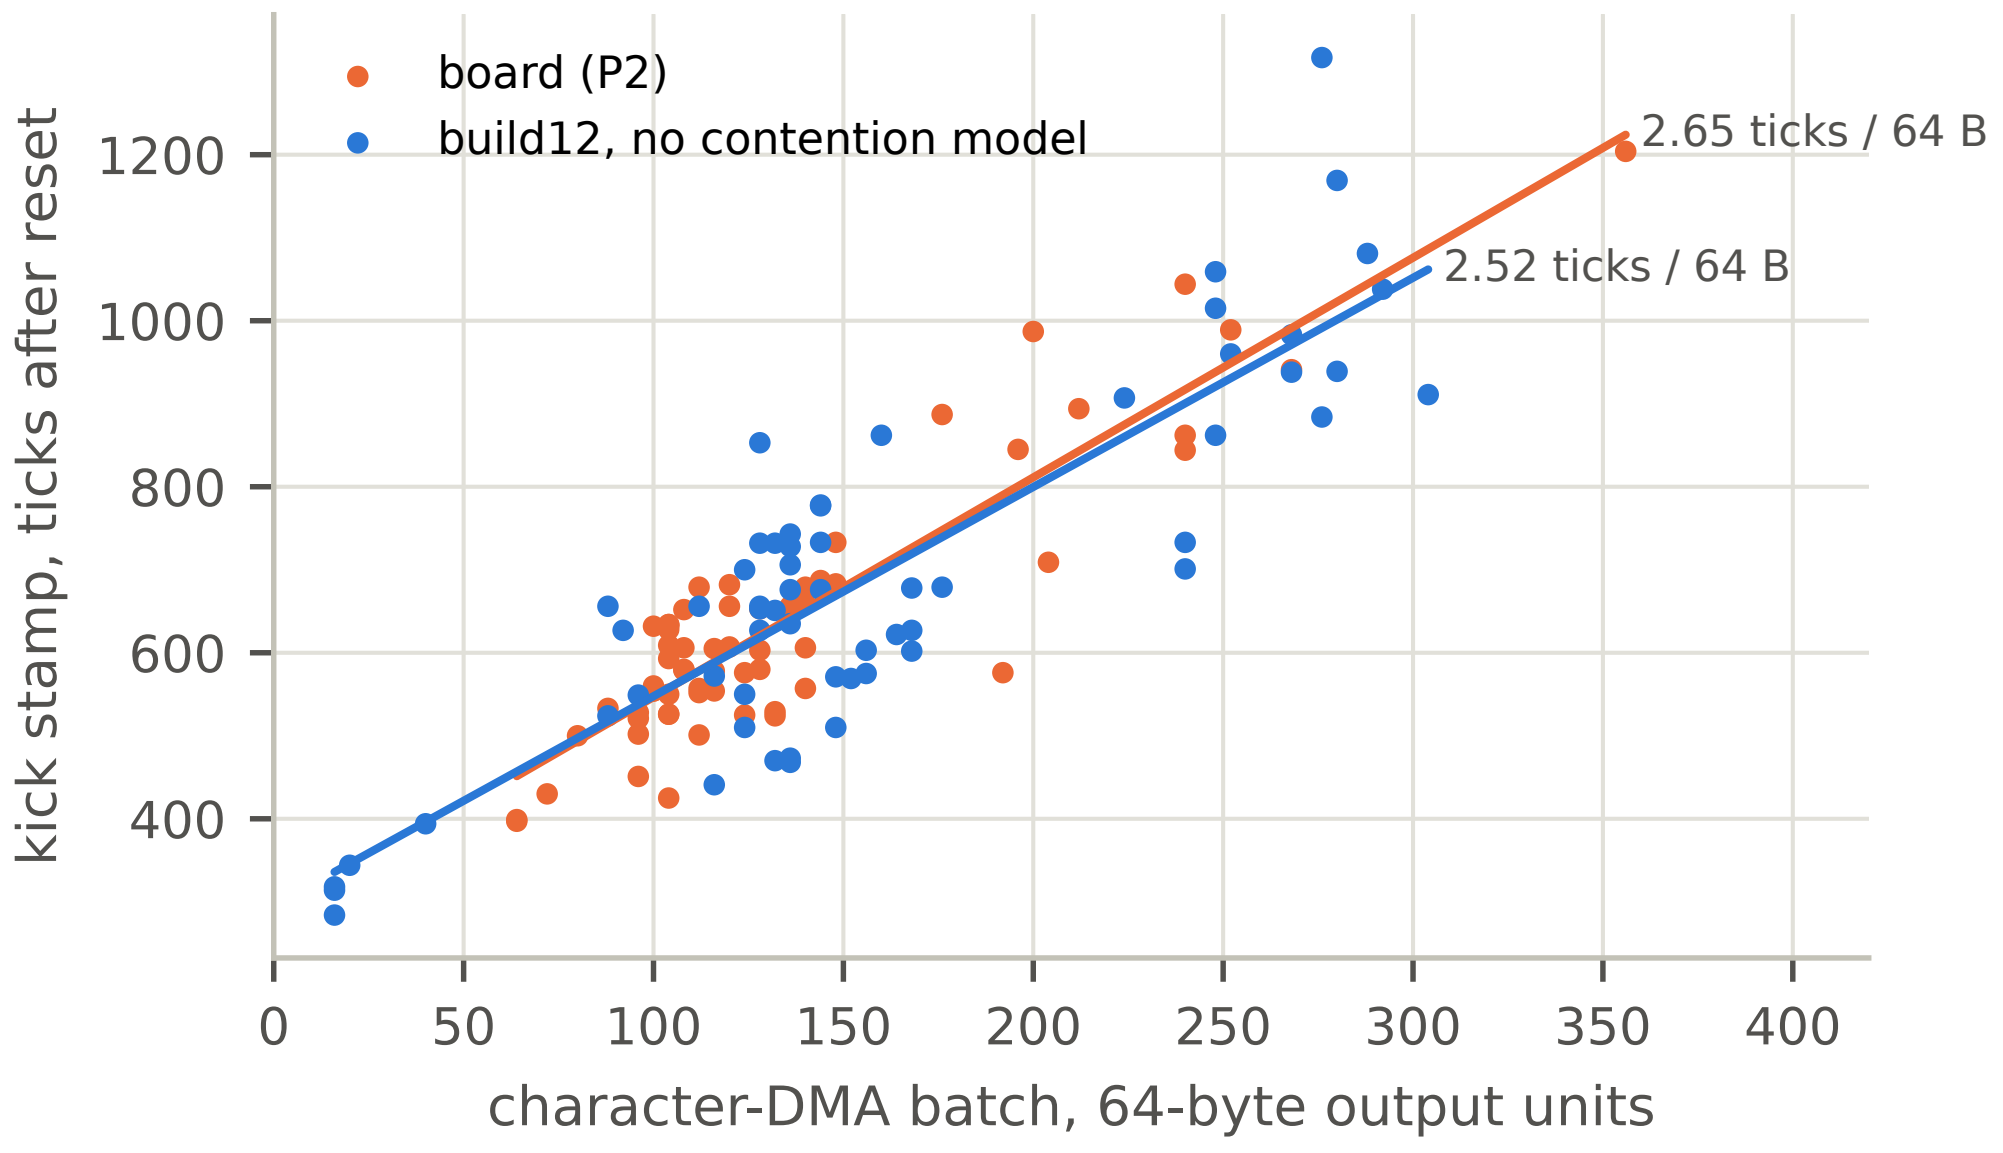

board (P2)
build12, no contention model
2.65 ticks / 64 B
2.52 ticks / 64 B
kick stamp, ticks after reset
1200
1000
800
600
400
0
50
100
150
200
250
300
350
400
character-DMA batch, 64-byte output units